分节式滑升门

ASSA ABLOY OH1042F

ASSA ABLOY
Entrance Systems



开启滑升门新时代

出色的工业设计将安全稳固，灵活应用完美集一体—ASSA ABLOY OH1042F来自亚萨合莱自动门系统满足您全方位的通行入口需求。这款坚固耐用的分节式滑升门具有新颖的设计和极好的保温效果，在确保较低的运营成本的同时这款分节式滑升门可以给予你最多的应用选项。同时，这款高质量的工业门是仓库、物流中心及各类工商建筑完美的选择。

ASSA ABLOY OH1042F分节式滑升门的每一个零部件都是以最高标准制作的。结合了抗风压的门板和欧标三级认证的风压负载、气密性以及防水性能，使这款滑升门性能稳定及使用寿命更长。ASSA ABLOY OH1042F分节式滑升门可以更好更长久地保护您的建筑。

ASSA ABLOY OH1042F 由全透明玻璃式框架门板组成，标准颜色为原铝色，其底部可选用 ASSA ABLOY OH1042F 门板，ASSA ABLOY OH1042F 门板外部具有 5 种标准颜色可供选择。此外，这款滑升门可选不同尺寸的门板、视窗材质、锁、手柄、通行小门等。ASSA ABLOY OH1042F 分节式滑升门完美满足各类行业的需求。

视窗
ASSA ABLOY OH1042F采用模块化设计，可为您的各类运营场所提供最适合的框架式玻璃门板结构。

可选：通行小门
通行小门宽度900mm，满足目前的市场需求。这个通行小门具有标准的底部结构和底部密封。门板的加固型材确保了门的坚固且具有良好的抗风压性能。


标准颜色
ASSA ABLOY OH1042F标准颜色为原铝色，其底部可选用ASSA ABLOY OH1042F门板，ASSA ABLOY OH1042P门板具有5种标准颜色可供选择。

技术参数

最大尺寸（宽×高）	
门板厚度：	
填充物厚度：	
底部门板厚度	
视窗材质	多种可选项
通行小门	可选
开门方式和控制系统配件	可选
风压负载，EN12424[2]	欧标三级
导热系数，EN12428	3.3W/m
防水性能，EN12425	欧标三级
气密性能，EN12426	欧标三级


备注：1）部分尺寸可根据需求定制 2）风压负载在无通行小门时测量所得，更高的风压负载可根据需求定制 3）导热系数是在尺寸为5000×5000mm的门上测量到的数值，双层透明亚克力板无通行小门 4）为无通行小门时测量所得数值


尺寸及占用空间

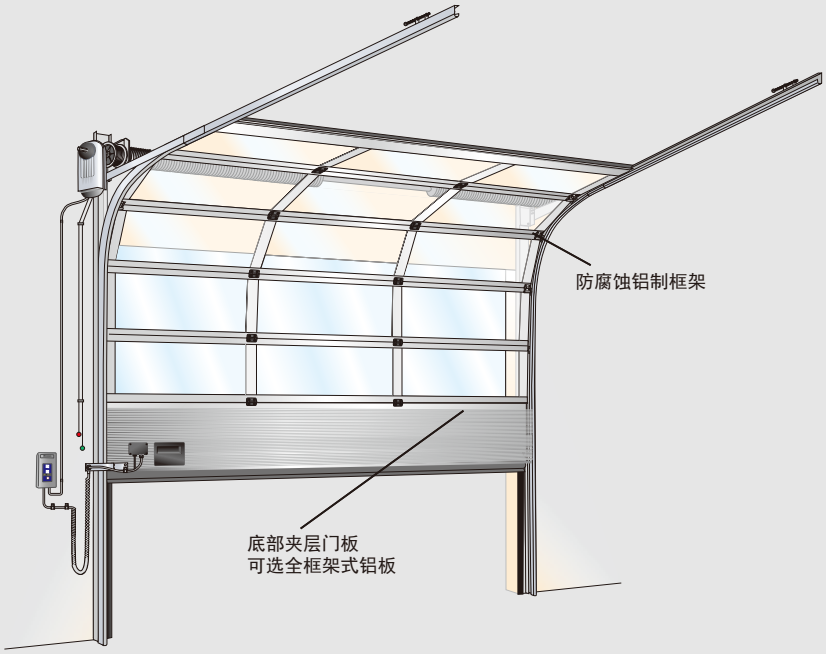


垂直提升


高提升


标准提升


低提升

门板可选项



普通通行小门，门槛高180mm
这个通行小门具有标准的底部结构和底部密封。门板的加固型材确保了门的坚固且具有良好的抗风压性能。


底部具有填充物式


全透明框架式



视窗材质可以为双层透明亚克力板，双色透明亚克力板带防滑涂层，磨砂亚克力板。


开门装置和控制系统配件可选项



辅助手动运行装置
根据大门自身重量，我们有两款手动链式提升器供您选择



所有阔福手动门都可以升级为带有电机的自动门

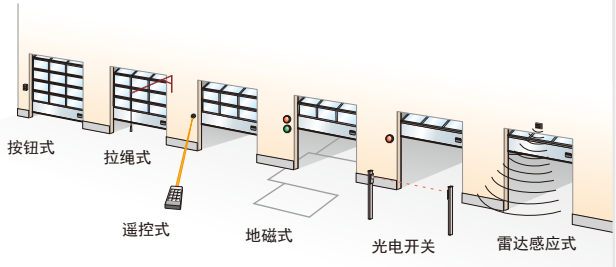


内部


外部

完整的锁包括手柄和双边或单边的锁芯
任何一扇大门都选配可以通过开关或电脑远程控制的电子锁

标准颜色

原铝色

可选底部门板颜色

红色
RAL 3002

蓝色
RAL 5010

白铝灰
RAL 9006

卵石灰
RAL 7032

白色
RAL 9010

Technical data subject to change without notice. © ASSA ABLOY Entrance Systems AB Q4.0-2015