

分节式滑升门

ASSA ABLOY OH1042P

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



开启滑升门新时代

出色的工业设计将安全稳固,灵活应用完美集于一体——ASSA ABLOY OH1042P 分节式滑升门来自亚萨合莱自动通行系统,满足您全方位的通行入口需求。这款坚固耐用的分节式滑升门具有新颖的设计和极好的保温效果,在确保较低的运营成本的同时这款分节式滑升门可以给予您最多的应用选项。同时,这款高质量的工业门是仓库、物流中心及各类工商建筑完美的选择。

ASSA ABLOY OH1042P 分节式滑升门的每一个零部件都是以最高标准制作的。结合了抗风压的门板和欧标三级认证的风压负载、气密性以及防水性能,使这款滑升门性能稳定及使用寿命更长。ASSA ABLOY OH1042P 分节式滑升门可以更好更长久地保护您的建筑。

门板外部我们有 5 种标准颜色供您选择,您也可以选择由自己的工厂喷涂门板外部及内部颜色。此外,这款滑升门可选不同尺寸的门板、视窗选项、锁、手柄、通行小门。ASSA ABLOY OH1042P 分节式滑升门完美地满足各种行业需求。

视窗

门板上可以安装视窗,视窗可以是全透明框架门板或矩形窗或椭圆形窗。视窗可以由丙烯酸材质的玻璃制成。

可选: 通行小门

通行小门宽度 900mm, 满足目前的市场需求。这个通行小门具有标准的底部结构和底部密封。门板的加固型材确保了门的坚固且具有良好的抗风压性能。

标准颜色


ASSA ABLOY OH1042P 分节式滑升门的门板外部有 5 种标准颜色可选。门板内部颜色为灰白色 RAL9002。

技术参数

最大尺寸 (宽×高) ¹	8000 × 6000mm
门板厚度	42mm
视窗	可选
通行小门	可选
开门方式和控制系统配件: 可选	
风压负载 EN12424 ²	
欧标3级	W < 4250
欧标2级	W > 4250
导热系数 EN12428 ³	
钢门板	1,10W/(m ² K)
防水性能 EN12425 ⁴	欧标3级(170pa)
气密性能 EN12426 ⁵	欧标3级

备注: 1) 其他尺寸可根据需求定制 2) 带有通行小门时风压负载为欧标2级, 无通行小门时风压负载为欧标3级, 更高的风压负载可根据需求定制 3) 导热系数是在尺寸为 4000 × 4000mm 的门上测量得到的数值 4) 有通行小门时,气密性仍可达到欧标2级。

尺寸及占用空间

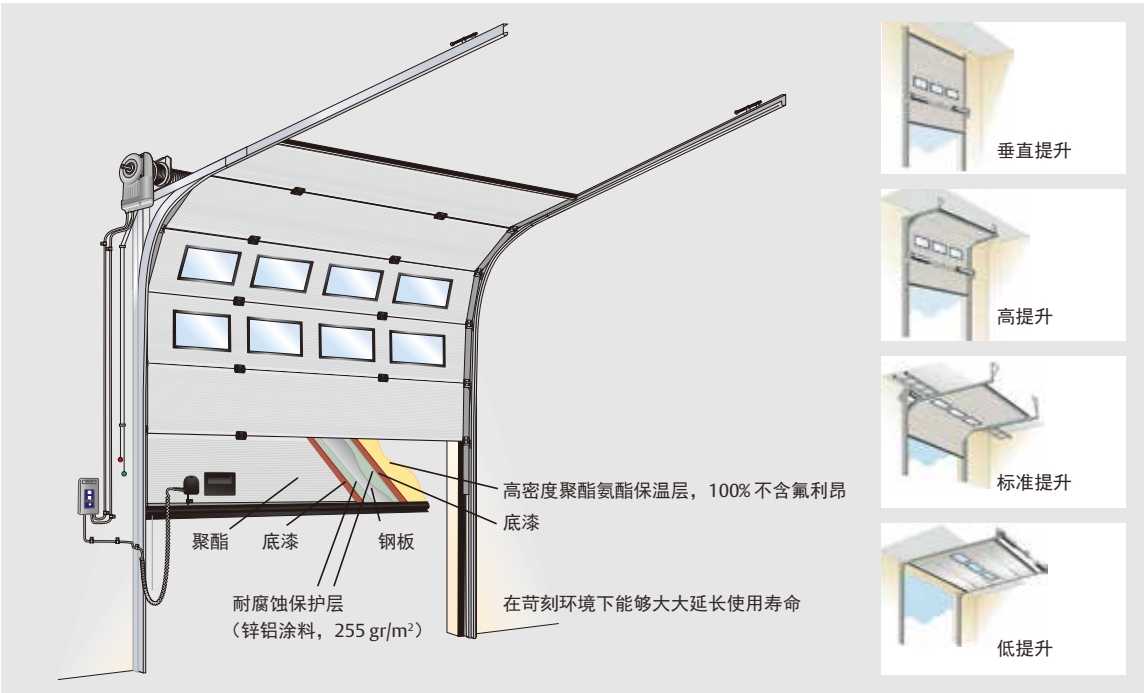

门板可选项



开门装置和控制系统配件可选项



标准颜色

