充气式门封

ASSA ABLOY DS6070B

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



一些应用场合如食品加工等冷链行业对于装卸区密封的要求极高。 ASSA ABLOY DS6070B 高性能充气式门封在整个装卸货的过程中能提供比其他门封更好的密封保护。

ASSA ABLOY D56070B 高性能充气式门封对车辆的密封不是靠车辆的挤压，而是靠自身气袋的伸展来与车辆紧密接触，从而达到最佳的密封效果，它是适应车型最广、密封最好的门封之一。

ASSA ABLOY DS6070B 高性能充气式门封的侧部结构可以完全自动收回至静止位置，使货车司机停靠进入装卸区有了所需的宽度。此外，前部黄色警示条可以引导车辆泊入，在与月台同高的防碰撞块能防止门封受到损坏。

绝缘隔热的顶部和侧部面板

充气式门封安装在用隔热板覆盖的框架结构里，可以增加隔热效果。这样的设计有利于方便快捷地进行零组件更换，这非常必要。

高品质的材料成份

顶部与侧部充气安全气囊由具抗撞击的织物材料制成，它是不易燃，色泽牢固并且不受气候影响一也就是说这个材料在恶劣的装卸货环境下也能达到优异性能。

技术参数	
名义高度	3555,3755,4055mm
可利用高度	3200,3400,3600mm
名义宽度	3200,3400,3600mm
名义进深尺寸	770mm
顶部气袋伸展长度	1000mm
侧部气袋伸展长度	650mm
侧板/顶板	42mm 三明治发泡结构保温板 白色 RAL9010
气囊材料 顶部气囊 侧部气囊后部 侧部气囊前部	带 PVC 涂层的聚酯纤维 密度500g/m^2, 厚度0.5mm 密度600/gm^2, 厚度0.5mm 密度2500/gm^2, 厚度2mm
风机	230V,单相,50Hz,250W 最大噪音：在工作环境下的最大噪音值为 65DB
控空制方式	开关控制,可选择其它的控方式
适用环境温度	-30°C 至 +60°C

外形尺寸




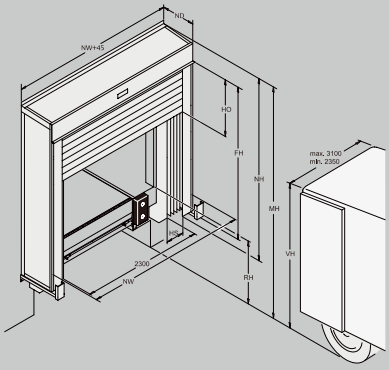



Abb.	尺寸	数值及单位（mm）
NW	名义宽度	3200,3400,3600
NH	名义高度	3555,3755,4055
ND	名义进深尺寸	770
FH	在室外地平以上的可利用的高度	3100,3300,3600**
HO	顶部气囊伸展长度	1000
HS	侧部气囊伸展长度	650
MH	安装高度	VH＋500
RH	固定月台高度	
VH	货车高度	
*	取决于MH（安装高度）	
**	最大尺寸	

固定点

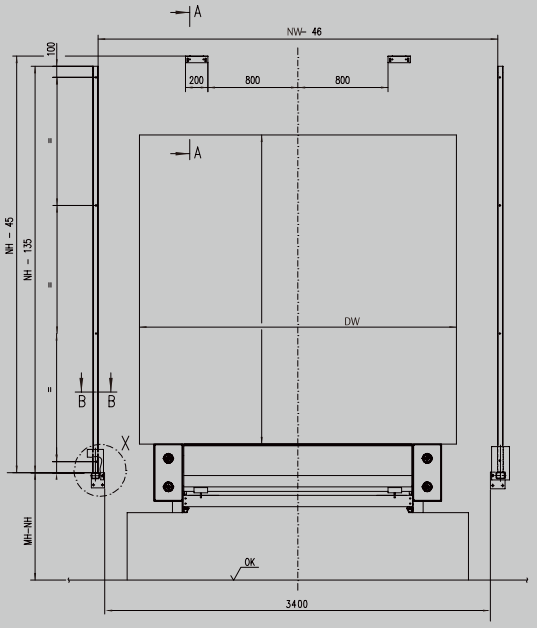









1	墙面固定支架*
2	支撑支架*
*	包含在安装五金件中

墙面固定

混凝土墙体

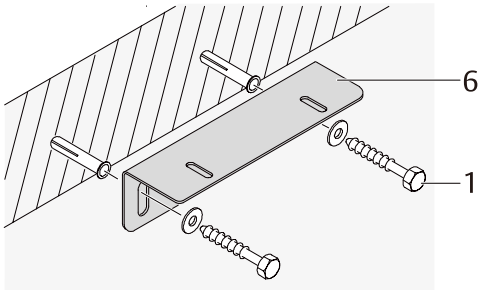



保温板墙面

