机械式门封

ASSA ABLOY DS6060A

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



标准机械式全铝框架门封

ASSA ABLOY DS6060A 机械式门封，是适合节能企业的标准解决方案。该门封配备轻型全铝框架。车辆倒入门封后，由门封的侧帘和顶帘对车体进行弹性搭接来实现密封。它在使用过程中能够有效防止恶劣天气对装卸货的影响。

使用ASSA ABLOY DS6060A 门封能够改善工作环境并提供良好的防护。门帘材料高度耐磨损。ASSA ABLOY 机械式门封提供多种尺寸选择，旨在满足所有客户需求并适合各种尺寸的车辆。

如果车辆在倒车的过程中有偏离而碰撞到门封的框架，框架的内置弹簧就会使门封收缩移动，可以有一定的缓冲而避免受到损坏。该门封使用灵活，高度耐磨损，具有很高的性价比，因此适用于绝大多数装卸货口！

门封的帘布与框架之间采用独特的固定方式


与传统机械式门封不同，ASSA ABLOY DS6060A 的前部帘布通过钢珠与框架固定。钢珠以柔性方式将帘布固定到框架内侧，可在与卡车碰撞时进行移动。通过这种固定方式可以使帘布与框架之间的固定更为牢固、灵活，并且避免了帘布在连接点被撕裂的可能。所有的固定点都在工厂内制作完成。

高度注重环境

所有ASSA ABLOY 机械式门封均可配备多种选配件，可以进一步改善工作条件并降低在装卸货过程中的气流流动。具体请参见下一页了解更多详细信息。

产品参数	
标准重量	3200、3400、3600mm
标准宽度	3250、3450mm
标准进深	600、900mm
顶帘	1000、1200mm
侧帘	600、700mm
帘体颜色	黑色
导向条	白色、黄色
墙面材料要求	混凝土，三明治板，轻质混凝土，装载房，彩钢板，保温板
顶帘及侧帘	双面涂双倍厚高质聚酯纤维
厚度	3.0mm
重量	约3400g/m²
顶部及两侧连续密封	单面高质聚酯涂层
厚度	0.5mm
重量	约680g/m²
所有门帘可燃性（阻燃性）	DIN 75200

外形尺寸

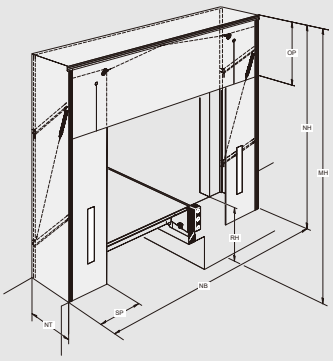

缩略词	尺寸	数值 (mm)
NW	标准宽度	3250, 3450
NH	标准高度	3200, 3400, 3600
OP	顶帘长度	1000, 1200
SP	侧帘长度	600, 700
MH	安装高度	4500 (推荐)
NT	标准进深	600, 900
RH	月台高度	

可选件描述

可配配件可以进一步改善工作条件并降低在装卸货过程中的气流流动。

A 雨水槽

独特设计的雨水槽放置在门封的顶部中间位置，它的作用是：

- 控制排水。
- 水从左侧和右侧流出，而不会流入装货区域内。

B 梳状顶部帘

在顶部帘上开4条狭缝，门帘的主要的磨损区采用双层覆盖。

- 顶部帘因为狭缝，所有更灵活更柔韧，可以更好的覆盖到车辆角部，密封效果更好。
- 降低在装卸货过程中的气流流动。

C 顶帘上可以印字

顶帘中间位置可以印刷高300mm的字母或数字。

- 可以根据客户的要求印刷字体或Logo。

D 增强橡胶挡板

前帘下部的左下角和右下角安装放置坚固的橡胶挡板。

- 增加搭接在车身上的压力，提供最佳密封。
- 改善整个门封在多风地区的稳定性。
- 减少进入建筑物的倒灌气流。

E 角部密封


门封下部角落处配备由PVC门帘材料包裹的三角形或圆形密封角垫。

- 可提供最大限度的密封并减少装卸货期间从下方进出的气流。

F 两侧缺口


在前帘下角处切割的一个方形缺口，这样做的目的是：

- 避免因车辆与防撞块之间的碰撞而损坏前帘。
- 建议防撞块选用140mm厚的。

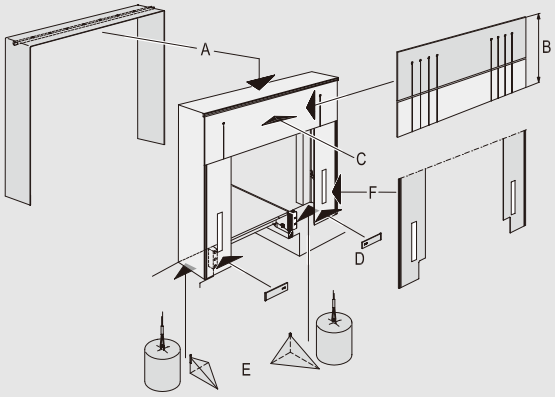


墙面固定


空心墙体

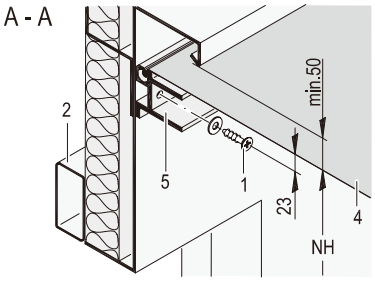

混凝土墙体

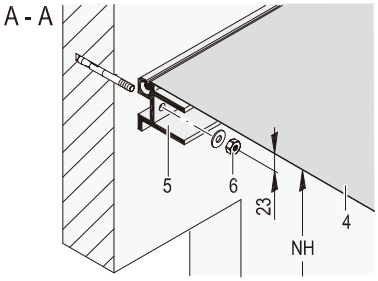

保温墙体

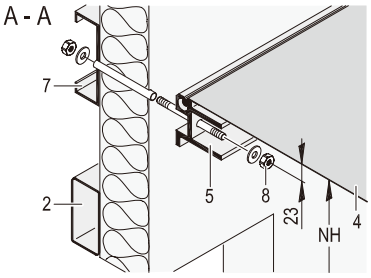

1	自攻螺钉
2	门封安装框架，矩形管80 x 40 x 2
3	厚3mm的金属板
4	门封顶部
5	门封铝型材框架 – 后框
6	膨胀螺栓
7	门封安装用框架，120 x 40 x 15 x 3
8	带螺母、垫圈和间隔管的螺栓

安装价格中不包含2、3、7