


伸缩式平台

ASSA ABLOY DL6020T

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions

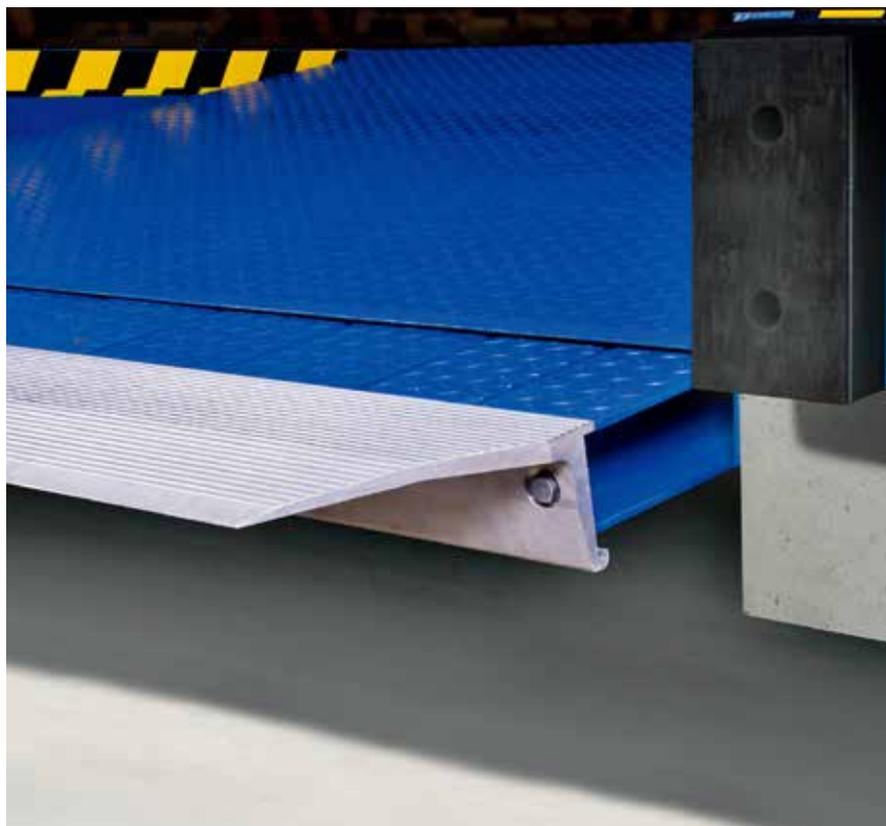

伸缩式平台的应用

ASSA ABLOY DL6020T 高性能伸缩式平台带有一个可以伸缩的搭接板。它独特的设计可以更加灵活的搭接在车辆上。可以适应更广的使用范围和不同的复杂的使用情况。它可以大大提高搭接的安全性并使车辆厢底的利用率更高。

ASSA ABLOY DL6020T 高性能伸缩式平台

- 伸缩式平台可以更好的搭接在车厢底上，可以提高厢底的利用率，它也可以让车辆有更好的载荷分布。
- 更方便的控制及更舒适的使用。

符合人体工程学设计的搭接板

- 搭接顺滑，使用过程中绝无冲击，保护操作人员。
- 特别适用于没有减震器的电瓶叉车。
- 对于冷库装卸货的应用，伸缩式平台可以安装在保温门的后部，它可以达到最好的密封和保温效果，是冷库门完美的装卸货解决方案。

ASSA ABLOY950 系列一体式智能控制系统

智能的一体化控制系统可以同时控制装卸货平台、装卸门封和提升门以及所有的附加装置。它只需要使用很少的自动按钮就可以满足所有的控制。它操作更加方便、更加安全和智能。它不需要更多的布线,使安装更为简便。


ASSA ABLOY DE6090D 倒车指引系统

亚萨合莱是世界上第一个将倒车指引系统和交通指示灯结合在一起解决方案提供者。如果安装了倒车指引系统则无需在地面上画线或设置导向杆，这些导向杆是地面的障碍物。导向系统通过两条白色LED 指示灯可以让卡车司机非常直的将车辆导入正确的位置，到达位置后红色指示灯亮起。保证了车辆和建筑物的安全。因采用了LED 指示灯，所以能耗极低。

技术参数

名义长度	2000mm,2500mm
名义宽度	2000mm
额定载荷	60 kN (6吨)
调节范围:	
向上调节范围	向上 500mm
向下调节范围	向下 370mm
平台台面压花钢板的厚度	8 / 10mm
最大点载荷	6.5 N / mm ²
台面钢板	8mm 压花钢板
搭接板样式和长度	伸缩式 1000mm
舌板材料	钢板
舌板可选样式	梯形舌板
控制系统防护等级	IP 54
液压油使用温度范围	-30°C 至 +60°
欧洲标准	EN 1398 Dock levelers


规格尺寸

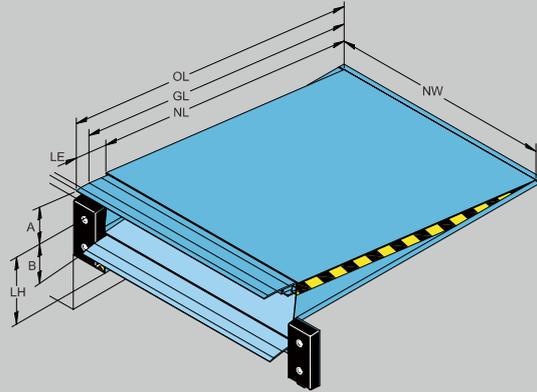

舌板长度	LE 1000		
载荷	60 kN		
尺寸	平台垂直工作范围		
NL	LH	A	B
2000	600	380	370
2500	600	500	500

NL	名义长度
OL	总长度
GL	梯度长度
NW	名义宽度
LE	搭接板伸展长度
LH	平台高度
A	平台上升高度
B	平台下降高度

电气预留

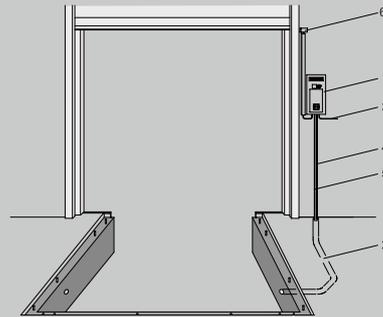


1	控制单元亚萨合莱提供
2	直径 30mm 预埋线管, 角度 <45° (非亚萨合莱提供)
3	供电电源 交流 380V3相5线 主保险丝 10A 电机功率 1.5 kW
4	电缆 7 × 0.75mm ²
5	电机电缆: 7 × 0.75mm ²
6	门与平台的互锁安全开关, 门完全关闭后平台无法操作。*

* 非标提供

伸缩平台的 控制系统



ASSA ABLOY DE6090DI 倒车引导系统

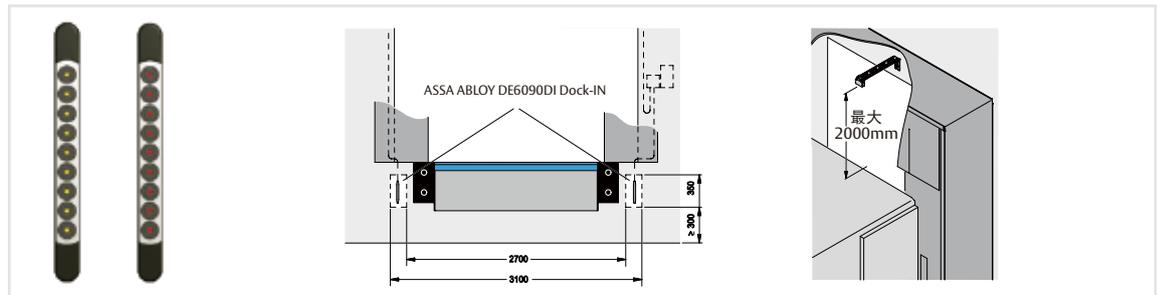

标准颜色

