# 高性能工业门
## ASSA ABLOY HS9010P

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



### 中大型尺寸广泛用于建筑内部的快速门

ASSA ABLOY HS9010P 的主要特点包括：
- 中大型尺寸，最大 5500 × 5500 mm
- 适用重负荷环境
- 建筑内用
- 耐用的镀锌钢板结构
- 独特的门帘主动直驱系统
- 开门速度高达 2.4m/s *

快速的开门和关门运行可以带来更高的物流效率、更舒适的工作环境并且降低能耗。优异的气密性设计有效隔绝门两侧空气的对流，阻隔潮湿、灰尘以及气味。

由于采用设计独特的双侧门帘主动直驱系统，因此无需配重的底梁也无需门帘张紧系统，并且即便在大风环境下也可以保证开门及关门运行。由于配置变频驱动的电机，软启停技术强化了整个快速门系统的可靠性和运行的平滑性。

可靠且功能强大的控制系统确保运行的精准控制以及自我诊断设计，同时用户友好型人机交互显示可提供丰富的实时状态信息。

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS
Automatically green

**脱轨自修复系统**

ASSA ABLOY HS9010P 快速卷帘门具备脱轨自动修复保护系统。门帘在碰撞脱轨以后会进行自我修复，从而缩短了生产停工时间和维护时间。

**严谨的安全设计**

这些特性使 HS9010P 快速卷帘门安全可靠。
- 没有硬质材料的软底边，无论底部碰到任何障碍物，都可避免人员受伤和货物损毁。
- 当有物体撞门时，纤维门帘会吸收撞力并使门帘从侧边导轨脱开，从而避免造成物体和门帘的损毁。


**视窗和可视条窗**

为了增强门的采光效果和可视性，门帘上可选配窗户或部分透明的门帘。窗户的尺寸是固定的，被安装在设计好的位置上。可视条窗的透明部分和门的宽度相当。


| 技术参数 | |
|---|---|
| 最小尺寸 (宽 × 高) | 1000 × 2000 mm |
| 最大尺寸 (宽 × 高) | 5500 × 5500 mm |
| 运行速度 | 开启：最高达 2.4 m/s *<br>关闭：1.2 m/s |
| 抗风载荷<br>EN 12424 | 欧洲 1 级 (300 N/m²) |
| 抗水性能<br>EN 12425 | 欧洲 1 级 (30 N/m²) |
| 气密性<br>EN 12426 | 欧洲 1 级<br>(24 m³/m²/h at 50 Pa) |
| 防热损性能 | 6,02 W/(m²K) |
| 性能测试 | 1,000,000 个循环次数 |

* 取决于门的尺寸


## 尺寸及占用空间

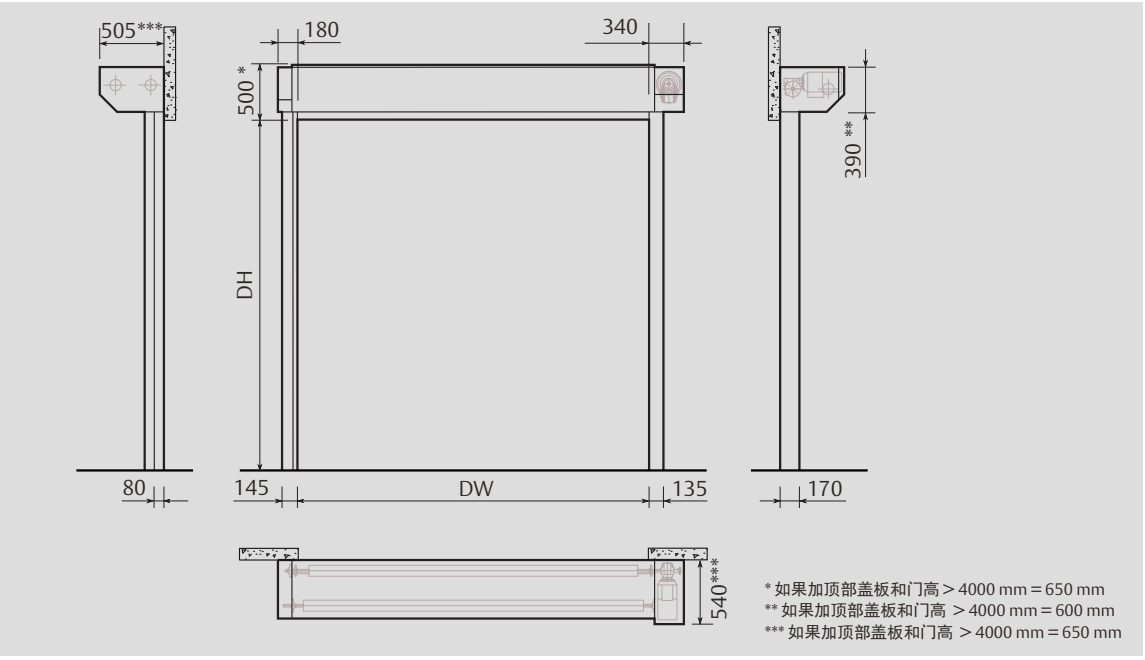


## 视窗和可视条窗

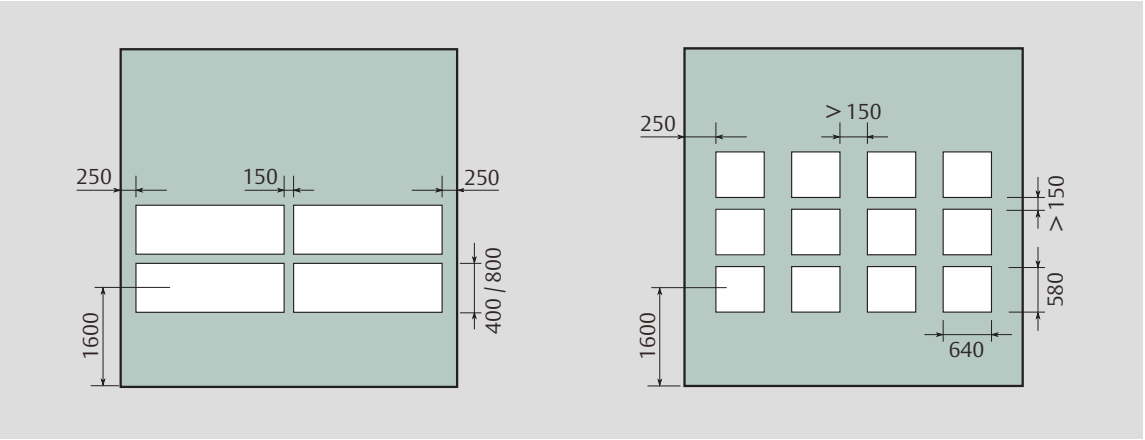


## 可选控制功能

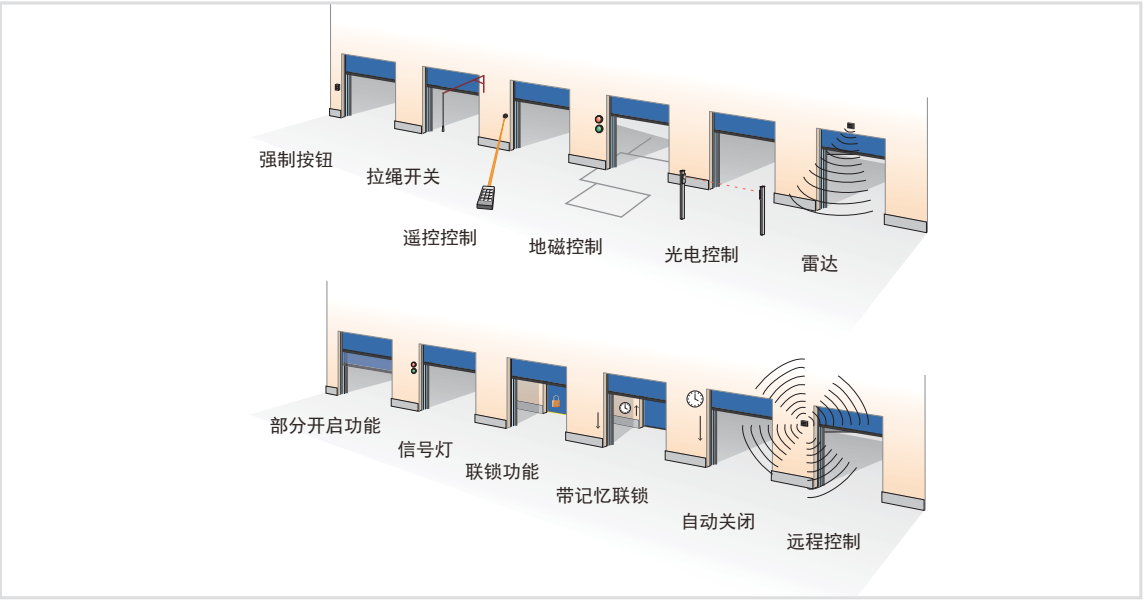


## 标准颜色

| 黄色 | 橙色 | 蓝色 | 灰色 |
|---|---|---|---|
| RAL 1003 | RAL 2004 | RAL 5002 | RAL 7035 |