高性能工业门
ASSA ABLOY HS9020G

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



紧凑型广泛用于建筑内部的快速门

ASSA ABLOY HS9020G 的主要特点包括：
- 中型尺寸，最大 4000×4000 mm
- 优异的气密性
- 结构紧凑占用空间小
- 耐用的镀锌钢板结构
- 重力驱动系统
- 开门速度高达 1.2m/s *

快速的开门和关门运行可以带来更高的物流效率、更舒适的工作环境并且降低能耗。优异的气密性设计有效隔绝门两侧空气的对流，阻隔潮湿、灰尘以及气味。

由于配置变频驱动的电机，软启停技术强化了整个快速门系统的可靠性和运行的平滑性。

可靠且功能强大的控制系统确保运行的精准控制以及自我诊断设计，同时用户友好型人机交互显示可提供丰富的实时状态信息。

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS
Automatically green

脱轨自修复系统

ASSA ABLOY HS9020G 快速卷帘门具备脱轨自动修复保护系统。门帘在碰撞脱轨以后会进行自我修复，从而缩短了生产停工时间和维护时间。

严谨的安全设计

这些特性使 HS9020G 快速卷帘门安全可靠。
- 没有硬质材料的软底边，无论底部碰到任何障碍物，都可避免人员受伤和货物损毁。
- 当有物体撞门时，纤维门帘会吸收撞力并使门帘从侧边导轨脱开，从而避免造成物体和门帘的损毁。


视窗

为了增强门的采光效果和可视性，门帘上可选配窗户或部分透明的门帘。窗户的尺寸是固定的，被安装在设计好的位置上。


技术参数	
最小尺寸 (宽×高)	1000×2000 mm
最大尺寸 (宽×高)	4000×4000 mm
运行速度	开启：最高达 1.2 m/s * 关闭：0.5 m/s
抗风载荷 EN 12424	欧洲 1 级 (300 N/m²) 运行风压50Pa以下
抗水性能 EN 12425	欧洲 2 级 (50 N/m²)
气密性 EN 12426	欧洲 1 级 (24 m³/m²/h at 50 Pa)
防热损性能	6,02 W/(m²K)
性能测试	1,000,000 个循环次数

* 取决于门的尺寸


尺寸及占用空间

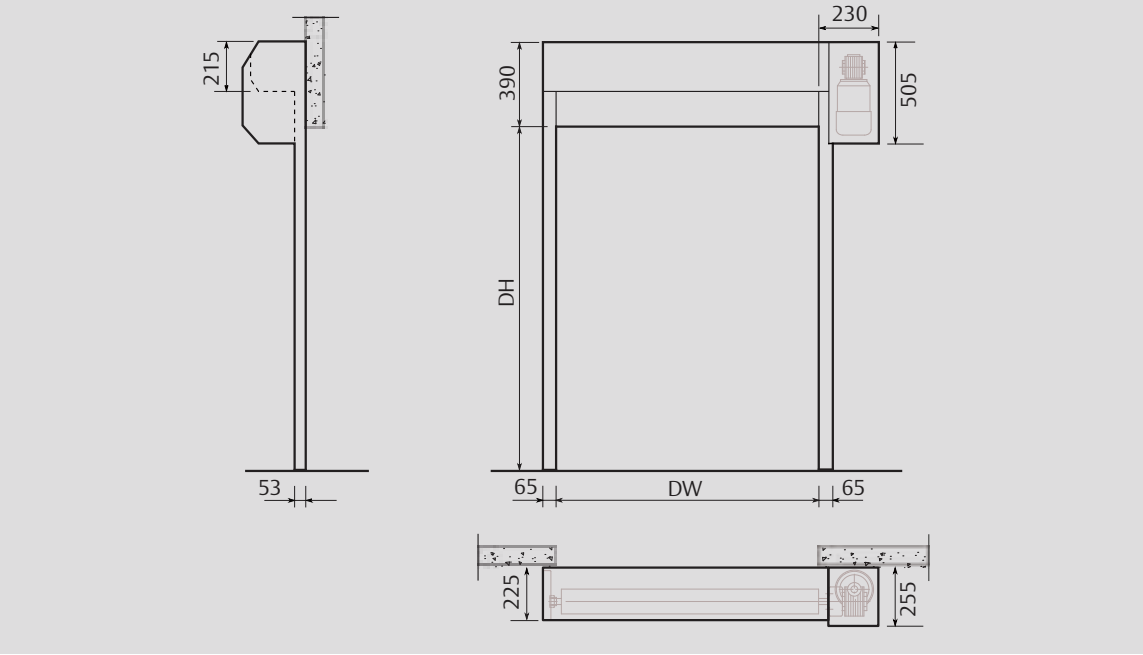

视窗和可视条窗

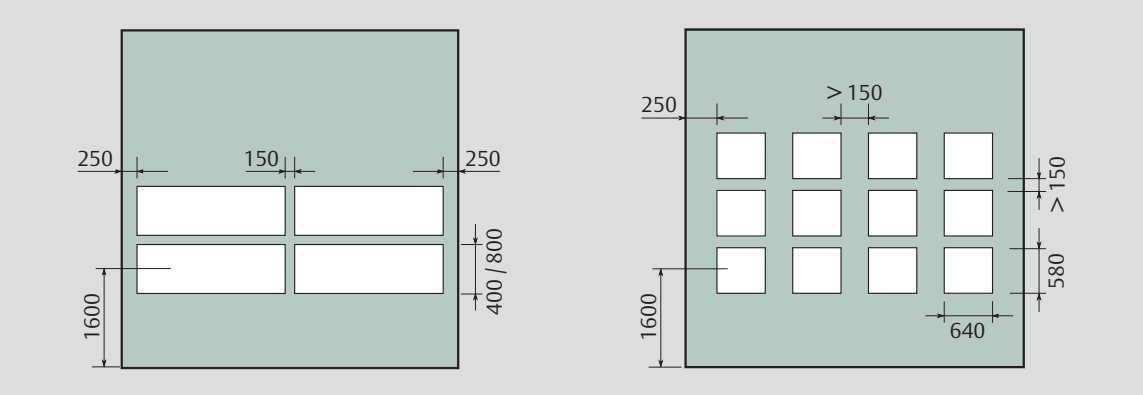

可选控制功能

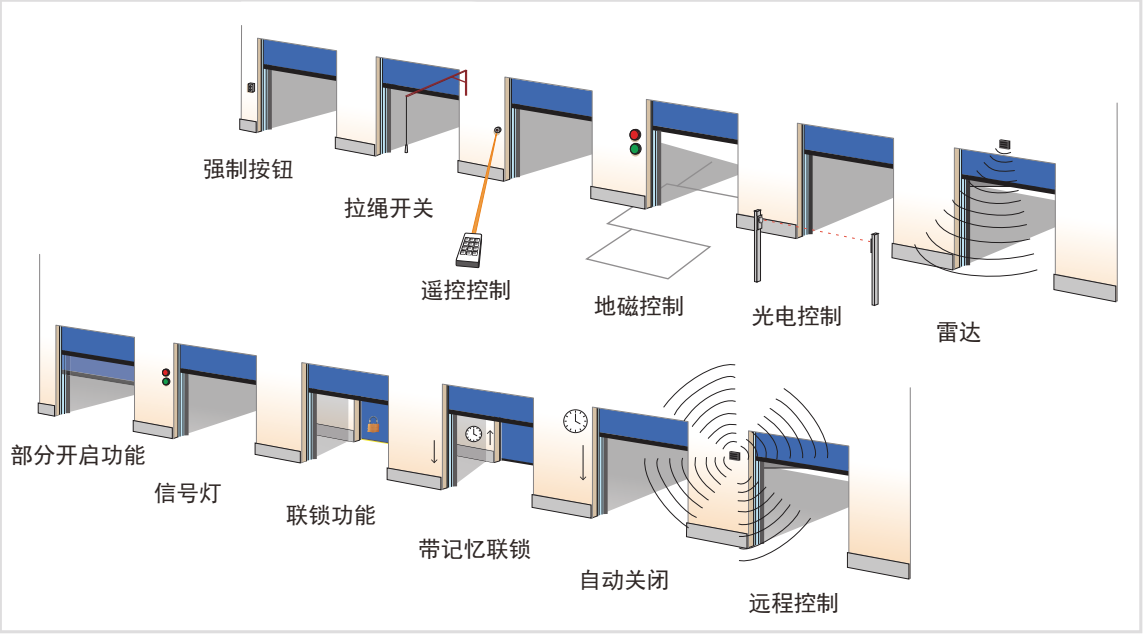

标准颜色

黄色	橙色	蓝色	灰色
RAL 1003	RAL 2004	RAL 5002	RAL 7035

ASSA ABLOY Entrance Systems 保留修改技术参数而不进行事先通知的权利