翻转式装卸平台
ASSA ABLOY DL6010S

ASSA ABLOY
Entrance Systems



普遍应用的翻转式舌板平台

ASSA ABLOY DL6010S 翻转式平台是易操作的一般工业应用的标准解决方案。ASSA ABLOY DL6010S 翻转式台的摆动舌板安全地起到斜坡和车床的桥梁作用。

为了使装卸过程安全且高效, ASSA ABLOY DL6010S 翻转式平台将建筑和卡车相连接。这样能够使传输货物时具有最高的安全性,避免造成个人的伤害或者机器的损坏。

ASSA ABLOY DL6010S 翻转式平台:
- 维修服务方便且快速使各功能安全并且避免停机。
- 弯曲摆动的舌板防止物料搬运设备接地摆动的舌板打开铰链是为了避免摆动过程中堵塞,摆动的舌板不需要清洁而且易于维护。舌板有金属板加固,非常坚固。
- 所有的冲击力以最佳方式吸收,避免了损害并且增加使用寿命。
- 急停功能:一旦有紧急情况发生时,按下急停按钮可以停止平台的一切动作,从而使危险降到最低。
- 浮动搭接:平台可随着车厢的高低而自动调节高度,保证了月台与车辆之间始终是平稳的搭接。


Automatically green

ASSA ABLOY 950系列
ASSA ABLOY 950 系列是智能化的，且由一个装卸控制系统控制。创新且独特的 950系列装卸控制系统，使卸货平台、门封、门都在一个控制单元内，您能够直接控制它们。由于只有几个操作按钮，因此操作简单，满足了现代物流的需求。分离转向装置和复杂的布线已不再需要。

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN
ASSA ABLOY Dock-IN 是世界上第一个将停车指导和交通信号灯结合在一个系统内的解决方案。Dock-IN 在白色指导灯和红色交通灯帮助下确保在运行过程中平台安全且坚固。无需用沥青油漆或重新油漆引导线也不需要安装传统的钢制的停车指南，传统的停车指南会造成障碍。由于现代的LED技术,Dock-IN能耗低且寿命长。

技术参数	
标准长度	2000,2500,3000 mm
标准宽度	2000mm
负载容量	60KN(6吨)
调节范围 上部调节范围 下部调节范围	 最高700mm 最低270mm
平台压花钢板厚度	6/8 mm
最大装卸平台点 6mm 压花钢板 8mm 压花钢板	 1,3 N / mm² 6,5 N / mm²
舌板材料&长度	钢, 400
控制单元防护等级	IP 54
液压油温度范围	-20°C - +60°C
电磁阀	24 V / DC 18W S1
额定电压	三相380V
电机功率	0,75 kW
欧洲标准	EN 1398 装卸平台


尺寸



NL	标准长度
OL	平台总长度
NW	标准宽度
LL	舌板长度
LH	平台高度
A	平台上方调节范围
B	平台下方调节范围

尺寸		调节范围	
		LL 400mm	
NL	LH	A	B
2000	600	260	280
2500	600	310	270
3000	600	340	265

电器准备




1	控制箱	
2	穿线管内径30mm,角度＜45°	
3	主电源	三相380V 带零线及地线
	最大电流	10A
	马达功率	0.75KW
4	控制电缆线	2x 0.75mm²
5	马达线	4×2.5mm²
6	在分节式门上可选安全开关当门关闭时使平台也关闭	

翻转式平台的操作功能



ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

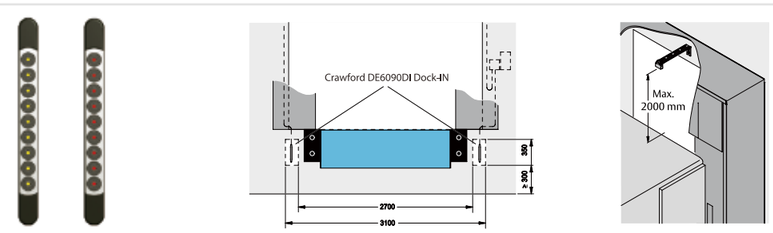

标准颜色

蓝色
RAL 5010

Q2.0-2014 © ASSA ABLOY Entrance Systems AB Technical data subject to change without notice.