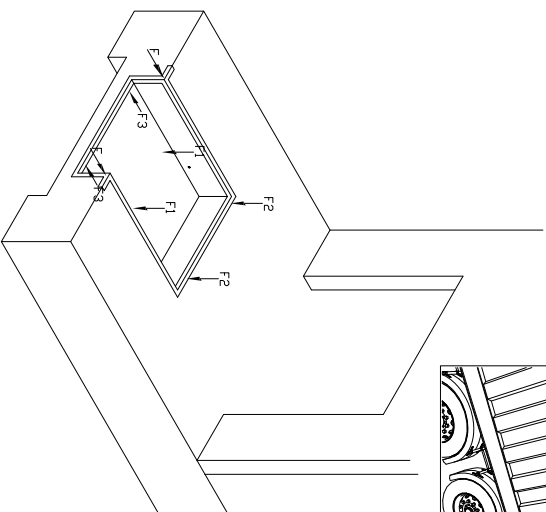

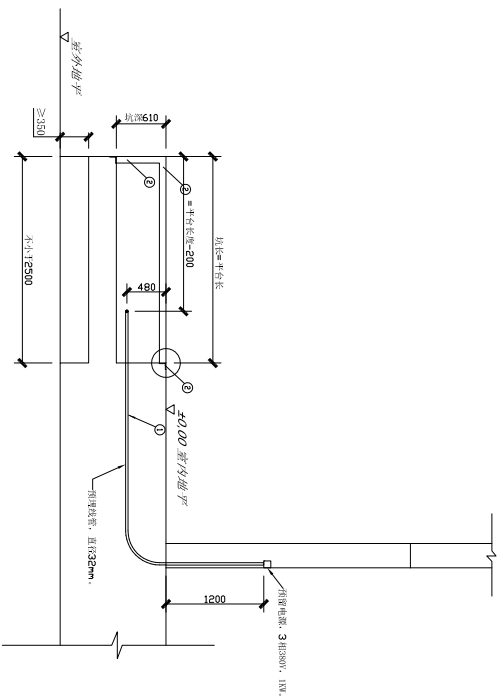


F 承受水平推力 (100kN)

受力必须由结构负责承载, 标准参考 DIN 1055-9

F1 = 57kN 平台就位时, 所承载的车辆通行产生的垂直力

F2 = 35kN 承受的叉车刹车产生的反作用力

F3 = 10kN 防破坏力

非固定式基础

- ① 预埋管, 直径不小于 32mm, 角度 < 45°
左右位置尺寸现场条件使用者自定。
② 预埋板: 建议均为 L 80x80x8, 与土建钢筋焊接牢固。

注意

- 土建预埋管时, 不要漏掉图纸尺寸;
- 预埋必须垂直
- 墙体必须方正
- (墙体有预埋物)
- 墙体由土建方提供 (非平台负责)

It is forbidden by law to copy, duplicate, this document, to transmit it to any third party or to reuse it in any way, and it is to be returned immediately after use.		General reference		Version	
DL	Modulo 12-14	120204	Ver.	1.0	2
Index	Modification	Date	Name	Drawing Number	
				DL 6010S 翻转式平台	
				P型外置平台带尾板坑	
				Sheet 1	
				Printed by	

可选平台长度:	2000	2500	3000
可选平台宽度:	1800	2000	

*1. 该图纸适用重平台承载为吨的平台

*2. 其他尺寸需与重平台咨询

单位: mm

