

ASSA ABLOY

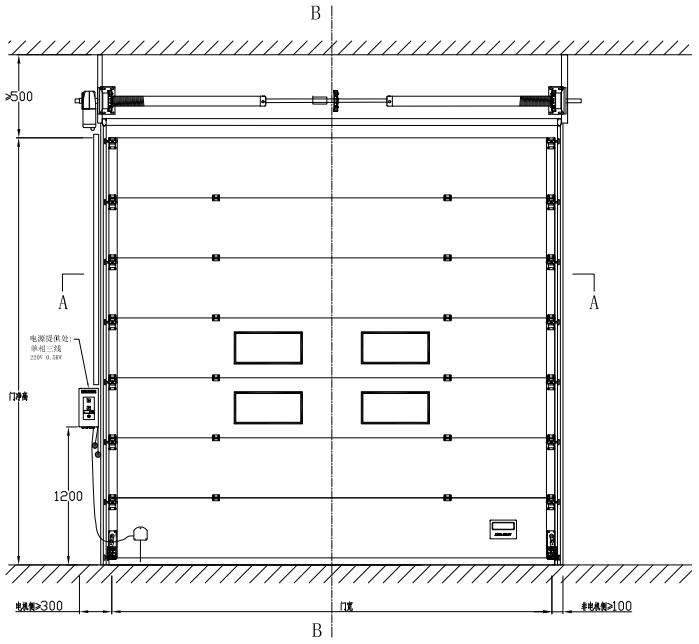

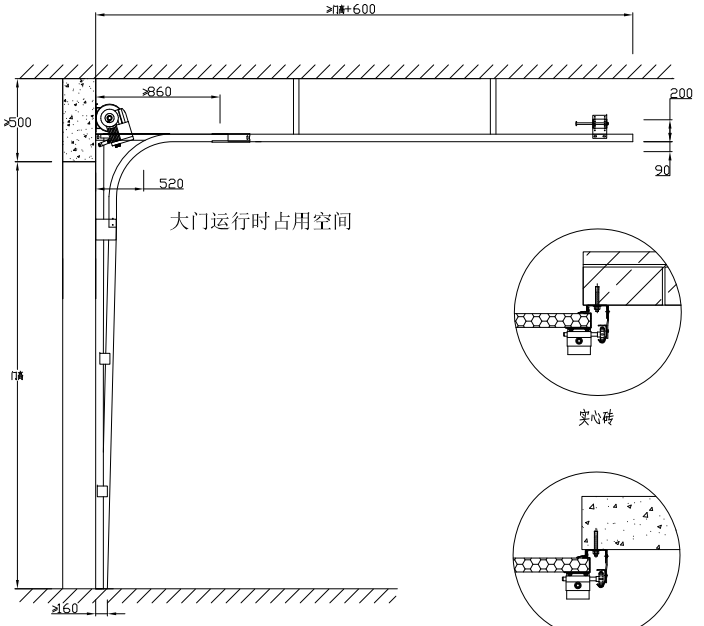


大门运行时占用空间

大门占用空间


B-B

实心砖





钢结构

混凝土



保温板

I放大 1:3

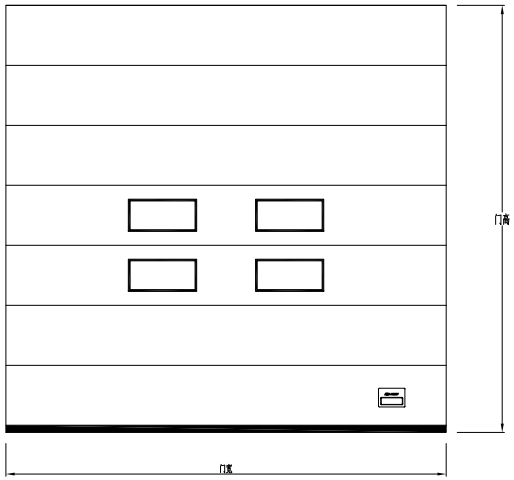



A-A

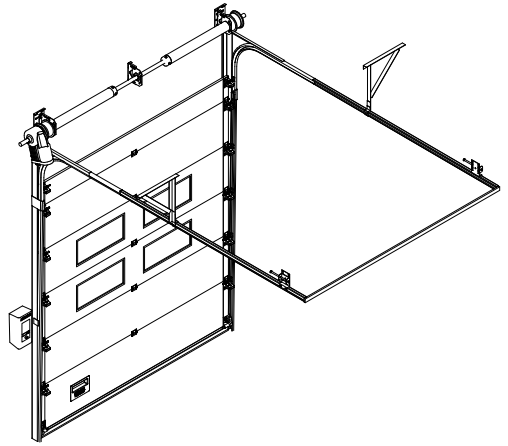

技术说明：

提升门为依附式安装结构，需要依附在平整、坚固的墙面上，采用栓接方式固定！

- 轨道和轴支撑安装面，应为实心砖、混凝土结构或壁厚大于3mm的型钢。
- 门体系统将悬吊在顶棚下；因此顶棚墙面必须能够承受门体结构的安装强度。

单位：mm

亚萨合莱1042滑升门具体参数	
门洞尺寸 宽X高	
门板材质	钢板、20微米厚复合聚酯漆
电源	220V单相三线 50Hz
电机\控制箱	CDM9+950
功率	0.5kw
操作系统	控制箱上按钮控制
安全措施	底部防夹系统，速度监测装置
导轨材质	镀锌钢板厚2mm，镀锌层280克/平米
抗风压	450N/m²
开闭速度	0.25m/s
温度范围	-20°C — +60°C
门板颜色	
门板填充物	无氟聚氨保温发泡
视窗	矩形视窗（可选）
标准适用次数	2万次

亚萨合莱自动门系统（上海）有限公司	0H1042分节式提升门	标准提升方式 SL