


ASSA ABLOY




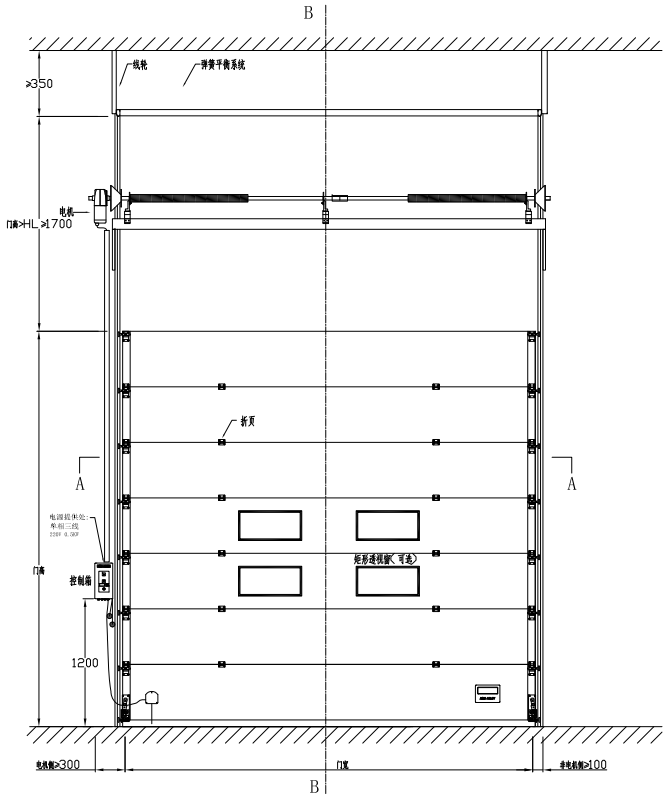


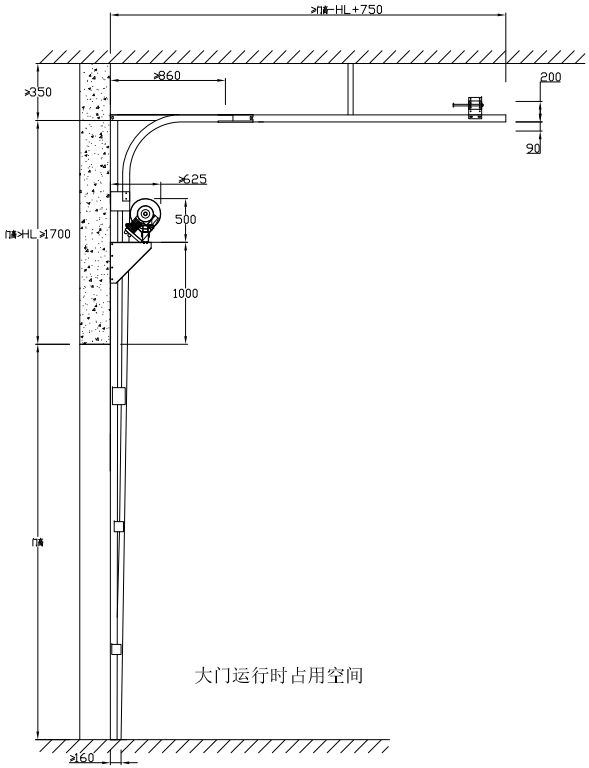

B-B

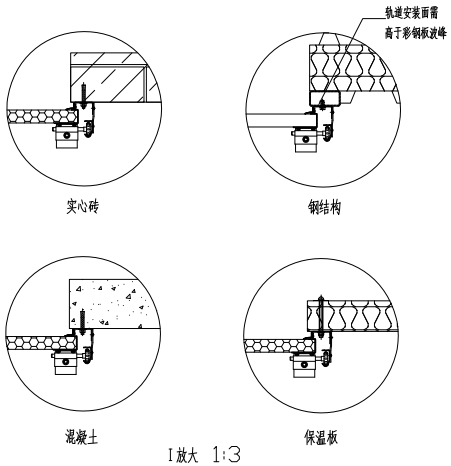

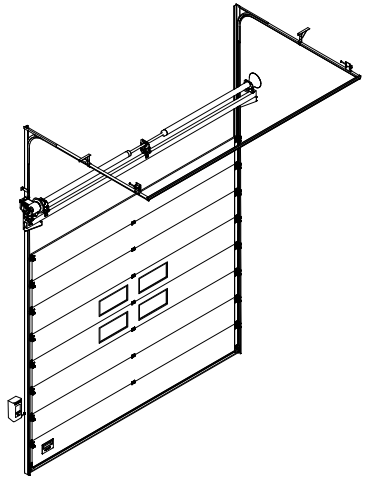
I放大 1:3

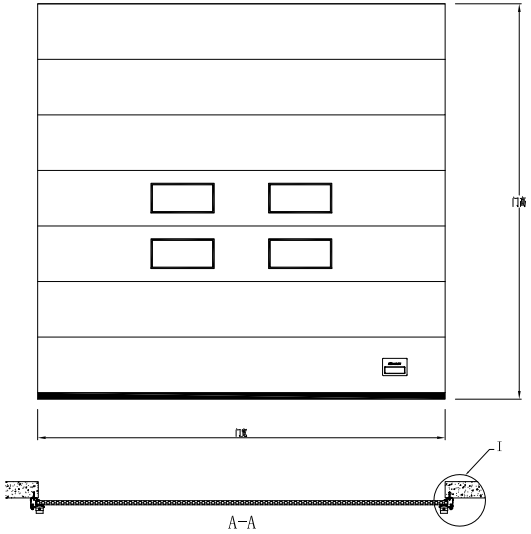




技术说明:

提升门为依附式安装结构，需要依附在平整、坚固的墙面上，采用栓接方式固定!

- 轨道和轴支撑安装面，应为实心砖、混凝土结构或壁厚大于3mm 的型钢。
- 门体系统将悬吊在顶棚下；因此顶棚墙面必须能够承受门体结构的安装强度。

单位:mm

| 亚萨合莱1042滑升门具体参数 | |
|---|---|
| 门洞尺寸 宽X高 | |
| 门板材质 | 钢板、20微米厚复合聚酯漆 |
| 电源 | 220V单相三线 50Hz |
| 电机\控制箱 | CDM9+950 |
| 功率 | 0.5kw |
| 操作系统 | 控制箱上按钮控制 |
| 安全措施 | 底部防夹系统、速度监测装置 |
| 导轨材质 | 镀锌钢板厚2mm，镀锌层280克/平米 |
| 抗风压 | 450N/$m^2$ |
| 开闭速度 | 0.25m/s |
| 温度范围 | -20°C — +60°C |
| 门板颜色 | |
| 门板填充物 | 无氟聚氨保温发泡 |
| 视窗 | 矩形视窗（可选） |
| 标准适用次数 | 2万次 |

| 亚萨合莱自动门系统（上海）有限公司 | OH1042分节式提升门 | 高提升方式-2 HL |
|---|---|---|